

⊕ Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie beinhaltet wichtige Informationen und Sicherheitshinweise. Sie ist deshalb jederzeit griffbereit aufzubewahren und beim Verkauf des Produktes an Dritte weiterzugeben.

1. TECHNISCHE DATEN

	<i>RX-6-DR light M-LINK</i>	<i>RX-7-DR light M-LINK</i>
Best.-Nr.	# 5 5809	# 5 5810
Empfangssystem	2,4 GHz FHSS M-LINK Frequency Hopping Spread Spectrum MULTIPLEX-LINK	
Servokanalzahl	6	7
Servoimpuls-Takt	Fast Response: 14 ms Standard: 21 ms	
Signalaufösung	12 bit, 3872 Schritte	
Stromaufnahme	Ca. 10 mA (ohne Servos)	
Zuleitungs- und Antennenlänge	Zuleitung: ca. 10 cm (2 x) Antenne: ca. 3 cm (2 x)	
Betriebsspannung	3,5 V ... 9,0 V → 4 - 6 Zellen NiCd / NiMH (NiXX) → 2S LiPo / Lilo	
Betriebstemperaturbereich	- 20°C ... + 55°C	
Gewicht	10 g	
Abmessungen	Ca. 38,0 x 28,0 x 11,5 mm	

2. BESONDERE EIGENSCHAFTEN

- Kleiner, universeller 6 bzw. 7 Kanal-Empfänger in MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK Technologie, insbesondere für den Einsatz in kleinen Modellen.
- Dual-Receiver:
Im Empfänger sind zwei vollständige parallel arbeitende Empfangszweige integriert (Empfänger-Diversity). Dies sorgt für sehr gute Empfangsqualität durch minimierte Richtwirkungseffekte.
- Inline-Steckanordnung:
Erlaubt den Einsatz auch in schlanken Rumpfen (z.B. F3B, F3J, ...).
- HOLD / FAIL-SAFE-Funktion.
- Integrierte SET-Taste und LED:
Für Binding, FAIL-SAFE-Programmierung, RESET und Betriebs-Statusinformation.

3. SICHERHEITSHINWEISE

- ⊕ Vor Inbetriebnahme Anleitung lesen.
- ⊕ Nur für den vorgesehenen Einsatzbereich verwenden (→ 4.).
- ⊕ Stromversorgung ausreichend dimensionieren (→ 6.).
- ⊕ Einbauhinweise beachten (→ 9.).
- ⊕ Regelmäßig Reichweitentests durchführen (→ 10.).

4. EINSATZBEREICH

Die Empfänger *RX-6/7-DR light M-LINK* sind Fernsteuerempfänger für Anwendungen ausschließlich im Modellsportbereich. Der Einsatz z.B. in personenbefördernden oder industriellen Einrichtungen ist nicht erlaubt.

Technisch bedingt kann ein Empfänger wie der *RX-6/7-DR light M-LINK*, der auf kleinstmögliche Baugröße und geringstes Gewicht hin konzipiert wurde, nicht mit den Empfangseigenschaften eines größeren, technisch aufwändigeren und teureren Empfängers aufwarten. Überall dort, wo ein größerer Empfänger untergebracht werden kann, sollte dieser aus Sicherheitsgründen verwendet werden. Durch sorgfältige Anordnung aller R/C-Komponenten sowie der beiden Empfängerantennen können auch mit einem kleinen Empfänger wie dem *RX-6/7-DR light M-LINK* unter normalen Verhältnissen ausgezeichnete Empfangseigenschaften erzielt werden.

5. KOMPATIBILITÄT

Die 2,4 GHz Empfänger *RX-6/7-DR light M-LINK* können nur in Verbindung mit Sendern betrieben werden, welche die MULTIPLEX M-LINK Übertragungstechnik verwenden. Stand Juni 2009 sind dies:

- *ROYALpro 7, 9* und *16 M-LINK*.
- *ROYALevo* bzw. *pro 7, 9* und *12* mit Firmwareversion V3.xx und dem 2,4 GHz HF-Modul HFM4 M-LINK.
- *PROFImc 3010, 3030* und *4000* mit dem 2,4 GHz HF-Modul HFM3 M-LINK.
- *COCKPIT SX M-LINK*.
- *MULTIPLEX Sender* mit dem 2,4 GHz HF-Modul HFMx M-LINK.

6. STROMVERSORGUNG

Der Empfänger *RX-6/7-DR light M-LINK* arbeitet in einem weiten Spannungsbereich von 3,5 V ... 9,0 V, d.h. mit Empfängerakkus aus 4 bis 6 NiXX Zellen oder 2S LiPo / 2S Lilo.

⊕ **Hinweis:** Sofern Sie einen 5 (6) zelligen NiXX Akku verwenden, überprüfen Sie, ob alle anzuschließenden Servos, Kreisel und sonstigen Komponenten vom Hersteller bis 7,5 V (9,0 V) Betriebsspannung freigegeben sind. Sofern Sie einen 2S LiPo (2S Lilo) Akku verwenden, überprüfen Sie, ob alle anzuschließenden Servos, Kreisel und sonstigen Komponenten bis 8,4 V (8,2 V) Betriebsspannung freigegeben sind.

⊕ **Hinweis:** Für intakte Stromversorgung sorgen

Eine intakte, den Erfordernissen entsprechend ausreichend dimensionierte Stromversorgung ist für den sicheren Betrieb des Modells unentbehrlich:

- Nur hochwertige, gepflegte, formierte, voll geladene Empfängerakkus mit ausreichender Kapazität verwenden.
- Auf ausreichenden Kabelquerschnitt achten, Kabel so kurz wie möglich halten, keine unnötigen Steckverbindungen einbauen.
- Nur hochwertige Schalterkabel verwenden.
- Kurze Aussetzer der Versorgungsspannung im Bereich weniger Millisekunden beeinträchtigen den Empfänger nicht. Längere Spannungseinbrüche unter 3,5 V können zum Neustart des Empfängers, d.h. kurzer Empfangsunterbrechung, führen. Dies kann durch einen leer werdenden, zu schwachen oder defekten Empfängerakku, Kabel mit zu dünnem Querschnitt, schlechte Steckverbindungen oder ein überlastetes bzw. defektes BEC-System verursacht werden.

7. EMPFÄNGERANSCHLÜSSE

Die Empfänger verwenden das UNI-Stecksystem. Dieses ist kompatibel zu den Stecksystemen der meisten Fernsteuerhersteller (z.B. HiTEC, robbe/Futaba, Graupner/JR).






Die Steckplätze der Empfänger sind folgendermaßen beschriftet:

1, 2, 3 ... 6 (... 7)	Servoanschlüsse Kanal 1, 2, 3 ... 6 (... 7)
B	Anschluss Empfängerakku (auch an Servoanschlüssen 1 ... 6 (... 7) möglich). Bei RX-6-DR light M-LINK zweimal vorhanden

⊗ **Beim Anschließen von Empfängerakku, Servos, Regler, ... auf korrekte Steckrichtung und insbesondere bei Fremdprodukten auf kompatible Kontaktbelegung achten:**  (siehe Symbol auf dem Empfänger)!

8. INBETRIEBNAHME UND FUNKTIONEN

8.1 LED Codes

LED Code	Beschreibung
LED Code 0 	Zu geringe Akkuspannung
LED Code 1 	Kein Empfang
LED Code 2 	Binding-Prozess läuft
LED Code 3 	Normaler Empfangsbetrieb
LED Code 5 	Quittierungssignal

8.2 Binding

Bei der ersten Inbetriebnahme muss der Empfänger einmalig auf den Sender eingelernt werden. Dieser Vorgang wird als „Binding“ bezeichnet.

⊗ **Hinweis:**

Die Impulsausgabe an die Servoausgänge bleibt während des Binding-Vorgangs ausgeschaltet. Dies bedeutet, die Servos bewegen sich nicht und sind weich, bei modernen E-Motor-Reglern bleibt der Motor wegen fehlendem Impuls AUS. Trotzdem das Modell sichern und einen ausreichenden Sicherheitsabstand einhalten!

Der Binding-Prozess ist in den folgenden Fällen notwendig:

- Erstmalige Inbetriebnahme des Empfängers (→ 8.2.1).
- Nach einem Empfänger-RESET (→ 8.5).
- Nachdem die Einstellung am Sender bzgl. „Fast response“ geändert wurde. Hinweise hierzu entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Senders bzw. HF-Moduls.
- Umstellung auf den Betrieb mit eingeschränktem Frequenzbereich aufgrund nationaler Bestimmungen verschiedener Länder („Frankreich-Mode“):
Alle M-LINK Sender können auf den sog. Frankreich-Mode umgestellt werden. Anschließend muss auch der Empfänger durch einen erneuten Binding-Vorgang auf den Frankreich-Mode umgestellt werden.
- Wenn der Empfänger mit einem anderen M-LINK Sender betrieben werden soll.

8.2.1 Ablauf der Binding-Prozedur

1. Zum Binding müssen Sender und Empfänger in den Binding-Mode gebracht werden:
 - a. Bringen Sie den Sender und die Empfängerantennen in unmittelbare Nähe zueinander.
 - b. Schalten Sie den Sender im Binding-Modus EIN.
⊗ **Hinweis:** Beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitungen Ihres M-LINK-Senders bzw. HF-Moduls.
 - c. Schalten Sie den Empfänger **RX-6/7-DR light M-LINK** im Binding-Modus EIN:
 - SET-Taste auf der Oberseite des Empfängers drücken und gedrückt halten.
 - Empfänger EIN schalten bzw. Akku anstecken.
 - Erst jetzt SET-Taste loslassen:
 - ⇒ Die Bindingprozedur läuft, die LED am Empfänger blinkt mit hoher Blinkfrequenz (LED Code 2 → 8.1).
2. Nachdem Sender und Empfänger gebunden sind, gehen beide **automatisch** in den regulären Sende- und Empfangsbetrieb über:
 - ⇒ Die LED am Empfänger blinkt langsam (LED Code 3 → 8.1).

⊗ **Hinweis:** Die Bindingprozedur dauert in der Regel nur wenige Sekunden.

8.2.2 Fehlersuche und Fehlerbehebung beim Binding Fehler:

Die LED des Empfängers blinkt beim Binding-Vorgang auch nach einigen Sekunden noch mit hoher Frequenz.

Ursache:

Es wird kein ausreichend starkes M-LINK Signal gefunden.

Fehlerbehebung:

- Verringern Sie den Abstand Ihres Senders zu den Empfängerantennen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Sender im Binding-Modus EIN geschaltet ist.
- Wiederholen Sie den Binding Vorgang erneut.

8.3 EIN und AUS Schalten des Empfängers im Normalbetrieb

8.3.1 Reihenfolge beim EIN und AUS schalten

Gehen Sie zum EIN schalten der R/C-Anlage wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Sender EIN.
2. Schalten Sie den Empfänger EIN.
3. Die LED am Empfänger blinkt langsam und gleichmäßig (LED Code 3 → 8.1):
⇒ Es wird ein M-LINK Signal empfangen, das R/C-System ist betriebsbereit.

Gehen Sie zum AUS schalten der R/C-Anlage wie folgt vor:

1. Schalten Sie den Empfänger AUS.
2. Schalten Sie erst jetzt den Sender AUS.

8.3.2 Fehlersuche und Fehlerbehebung beim EIN schalten Fehler:

Die LED des Empfängers leuchtet nach dem Einschalten dauerhaft (LED Code 1 → 8.1), blinkt aber nicht.

Ursache:

Es wird kein M-LINK Signal empfangen.

Fehlerbehebung:

- Ist der Sender eingeschaltet?
- Sendet der Sender ein M-LINK Signal?
- Sind Sender und Empfänger miteinander gebunden?
- Wurde ein RESET am Empfänger durchgeführt (→ 8.5)?

- Wurden Änderungen an der Einstellung „Fast response“ vorgenommen (→ 8.2)?

Fehler:

Die LED des Empfängers bleibt nach Einschalten aus (LED Code 0 → 8.1).

Ursache:

Die Betriebsspannung (Akkuspannung) ist zu niedrig.

Fehlerbehebung:

- Empfängerakku bzw. Flugakku aufladen, ggfs. austauschen.

8.4 HOLD und FAIL-SAFE

Erkennt der Empfänger gestörte Daten, werden die letzten gültigen Daten an die Servos weitergegeben und somit der Signalverlust überbrückt (HOLD).

Die FAIL-SAFE-Einstellung bewirkt, dass im Störfall die Servos, ... nach Ablauf der HOLD-Zeit (0,75 Sekunden) in eine zuvor gesetzte Stellung laufen.

FAIL-SAFE ist im Lieferzustand bzw. nach einem RESET AUS geschaltet und wird beim erstmaligen Setzen der FAIL-SAFE-Stellungen aktiviert. FAIL-SAFE wird mit der SET-Taste am Empfänger gesetzt.

⊕ **Hinweis:** Bei den Sendertypen *COCKPIT SX M-LINK* und *ROYALevo / pro / M-LINK* kann FAIL-SAFE auch direkt vom Sender aus gesetzt werden.

Soll FAIL-SAFE wieder deaktiviert werden, muss der Empfänger auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden (RESET → 8.5). Nach einem RESET muss der Binding-Vorgang erneut durchgeführt werden (→ 8.2.1)

⊕ **Hinweis: FAIL-SAFE immer aktivieren!**

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir, immer FAIL-SAFE zu aktivieren und darauf zu achten, dass die eingestellten FAIL-SAFE-Stellungen zu einem möglichst unkritischen Zustand des Modells führen (z.B. Motor in Leerlauf / E-Motor AUS, Ruder neutral, Landeklappen ausfahren, Schleppkupplung öffnen, ...).

FAIL-SAFE-Stellungen setzen:

Bringen Sie alle Servos (und den Motorregler) mit Ihrem Sender auf die gewünschte Position. Drücken Sie die SET-Taste kurz (0,5 bis 1 Sekunde). Die Servostellungen werden gespeichert, die LED blinkt das Quittierungssignal (LED Code 5 → 8.1).

Nach 16 Sekunden in FAIL-SAFE werden die Servos nicht mehr angesteuert. Analoge Servos und einige Digitalservos (siehe Anleitungen) werden dann „weich“, damit ggf. ein Blockieren der Servos verhindert wird. Moderne Motorregler schalten ab. Einige Digitalservos bleiben aber „hart“ und halten die letzte Position.

FAIL-SAFE wird beendet, sobald wieder fehlerfreie Signale empfangen werden.

FAIL-SAFE-Stellungen testen:

Bringen Sie die Steuerknüppel in eine andere als die FAIL-SAFE-Stellung und schalten anschließend den Sender AUS. Die Servos müssen nach der HOLD-Zeit (0,75 Sekunden) in die zuvor eingestellten FAIL-SAFE-Stellungen gehen.

Die FAIL-SAFE-Stellungen müssen immer kontrolliert und ggfs. aktualisiert werden, wenn z.B. der Empfänger in ein neues Modell eingesetzt wird.

⊕ **Prüfung der FAIL-SAFE-Funktion:**

Den Empfänger nur kurz und nur zum Prüfen der FAIL-SAFE-Funktion bei ausgeschaltetem Sender betreiben. Achtung: Motor kann ggfs. anlaufen, Verletzungsgefahr!

8.5 RESET auf Werkseinstellungen

Die Einstellungen des Empfängers können auf Lieferzustand (Default-Werte) zurückgesetzt werden. Alle Ihre Einstellungen (z.B. gebundener Sender, FAIL-SAFE-Stellungen) gehen dabei verloren.

Drücken Sie die SET-Taste für mindestens 10 Sekunden (zur Hilfestellung geht die LED, mit dem Drücken der Taste aus, nach 2 Sekunden wieder an und nach 10 Sekunden wieder aus).

Nach erfolgtem RESET blinkt die LED das Quittierungssignal (LED Code 5 → 8.1).

9. EINBAUHINWEISE

- Schützen Sie Ihren Empfänger, besonders in Modellen mit Verbrennungsmotoren, gegen Vibrationen (z.B. in Schaumstoff locker einpacken).
- Empfänger mindestens 150 mm entfernt von Elektromotoren, Verbrennungsmotor-Zündungen und anderen elektronischen Komponenten wie z.B. Reglern für Elektromotoren sowie Antriebsakkus platzieren. Die Antennen nicht an diesen Komponenten vorbeiführen.
- Empfänger im Modell so einbauen, dass die beiden Antennen möglichst weit weg von leitendem Material entfernt und im Winkel von 90 ° zueinander angeordnet sind. Beide Antennenenden möglichst weit voneinander entfernt platzieren.
- Bei Rumpfen aus leitfähigem Material (z.B. Kohlefaser) müssen die Antennen so installiert werden, dass sich der aktive Teil der Antenne (die letzten ca. 30 mm) außerhalb des Modells befindet.
- Antennen bzw. Zuleitungen nicht kürzen oder verlängern!
- Antennen nicht parallel zu Servokabeln, stromführenden Kabeln oder elektrisch leitenden Teilen (z.B. Gestängen) verlegen.
- Antennen nicht im Inneren oder auf Modellteilen verlegen, die mit leitendem Material (Metallfolien, Kohlefaser, metallhaltige Lacke, ...) beschichtet oder verstärkt sind (Abschirmung!).
- Einbauanordnung beachten (→ 14., Skizzen A - C)!
- Stromführende Kabel, wie z.B. von Regler, Motor und Antriebsakku so kurz wie möglich halten.
- PeakFilter (# 8 5180) bei Einsatz von (Dioden-)Akkuweichen verwenden.
- Die Empfangsqualität lässt sich durch Montage eines speziellen Ringkerns (# 8 5146) bzw. Entstörfilterkabels (# 8 5057) in der Motorreglerzuleitung optimieren. Auch die fachgerechte Entstörung von Elektromotoren mit Bürsten (nicht bürstenlose Motoren) ist ratsam (z.B. Entstörersatz # 8 5020 verwenden).

10. REICHWEITENTEST

Die Durchführung von regelmäßigen Reichweitentests ist - auch bei Verwendung eines 2,4 GHz Systems - sehr wichtig, um eine sichere Funktion der Fernsteueranlage zu gewährleisten und um Störungsursachen rechtzeitig zu erkennen. Insbesondere:

- Vor Einsatz neuer oder veränderter Komponenten bzw. deren neuen oder veränderten Anordnung.
- Vor dem Einsatz von Fernsteuerkomponenten, die zuvor an einem Absturz / Crash oder einer „harten“ Landung beteiligt waren.
- Wenn zuvor Unregelmäßigkeiten beim Betrieb festgestellt wurden.

Wichtig:

- Reichweitentest immer mit Hilfe einer zweiten Person durchführen, die das Modell sichert und beobachtet.
- Führen Sie den Reichweitentest möglichst nur dann durch, wenn keine anderen Sender in Betrieb sind.

Durchführung des Reichweitentests:

1. Wählen Sie an Ihrem Sender die Betriebsart „Reichweitentest“ (siehe Bedienungsanleitungen der M-LINK Sender bzw.

der 2,4 GHz HF-Module HFM3 M-LINK / HFM4 M-LINK / HFMx M-LINK).

- Die Reichweite des Empfängertyps **RX-6/7-DR light M-LINK** muss beim Reichweitentest mit reduzierter Sendeleistung 50 Meter betragen. Die Reichweitengrenze ist erreicht, wenn die Servos ruckartig („stufig“) zu laufen beginnen.

Zwischen der Sender- und den Empfängerantennen (bzw. dem Modell) muss während des Reichweitentests Sichtverbindung bestehen.

Sender und Modell während des Reichweitentests ca. 1 Meter über Grund halten.

Sofern in Ihrem Sender vorhanden, empfehlen wir den automatischen Servotestlauf für eine Steuerfunktion (z.B. Seiteruder) zu aktivieren. Auf diese Weise ist ein gleichmäßiger Servolauf gewährleistet und die Reichweitengrenze wird klarer sichtbar.

Wichtig:

Den Reichweitentest im ersten Durchgang ohne Antrieb durchführen. Das Modell dabei in alle Lagen drehen, ggfs. die Verlegung der beiden Antennen optimieren.

Beim zweiten Durchgang, mit laufendem Antrieb und unterschiedlichen Gasstellungen, darf sich die Reichweite nicht wesentlich verringern. Sonst ist die Ursache für den Störeinfluss zu beseitigen (Störungen durch Antrieb, Einbauanordnung der Empfangsanlage mit Stromversorgung, Vibrationen, ...).

11. CE-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die Bewertung des Gerätes erfolgte nach europäisch harmonisierten Richtlinien.



Sie besitzen daher ein Produkt, das hinsichtlich der Konstruktion die Schutzziele der Europäischen Gemeinschaft zum sicheren Betrieb der Geräte erfüllt.

Die ausführliche CE-Konformitätserklärung finden Sie als PDF-Datei im Internet bei www.multiplex-rc.de im Bereich DOWNLOADS unter PRODUKT-INFOS.

12. ENTSORGUNG

Elektrogeräte, die mit der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet sind, zur Entsorgung nicht in den Hausmüll geben, sondern einem geeigneten Entsorgungssystem zuführen.



In Ländern der EU (Europäische Union) dürfen Elektrogeräte nicht durch den Haus- bzw. Restmüll entsorgt werden (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, Richtlinie 2002/96/EG). Sie können Ihr Altgerät bei öffentlichen Sammelstellen Ihrer Gemeinde bzw. ihres Wohnortes (z.B. Recyclinghöfen) kostenlos abgeben. Das Gerät wird dort für Sie fachgerecht und kostenlos entsorgt.

Mit der Rückgabe Ihres Altgerätes leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt!

13. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Firma MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG übernimmt keinerlei Haftung für Verluste, Schäden oder Kosten, die sich aus fehlerhafter Verwendung und Betrieb ergeben oder in irgendeiner Weise damit zusammenhängen. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Verpflichtung der Firma MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG zur Leistung von Schadenersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, begrenzt auf den Rechnungswert der an dem schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligten Warenmenge der Firma MULTIPLEX Modellsport GmbH &




Co.KG. Dies gilt nicht, soweit die MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit unbeschränkt haftet.

Für unsere Produkte leisten wir entsprechend den derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen Gewähr. Wenden Sie sich mit Gewährleistungsfällen an den Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Fehlfunktionen, die verursacht wurden durch:

- Unsachgemäßen Betrieb
- Falsche, nicht oder verspätet, oder nicht von einer autorisierten Stelle durchgeführte Wartung
- Falsche Anschlüsse
- Verwendung von nicht originalem MULTIPLEX-Zubehör
- Veränderungen / Reparaturen, die nicht von MULTIPLEX oder einer MULTIPLEX-Service-Stelle ausgeführt wurden
- Versehentliche oder absichtliche Beschädigungen
- Defekte, die sich aus der normalen Abnutzung ergeben
- Betrieb außerhalb der technischen Spezifikationen oder im Zusammenhang mit Komponenten anderer Hersteller.

14. EINBAUANORDNUNG

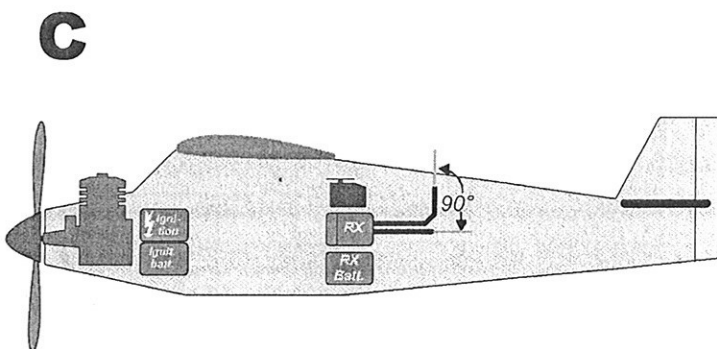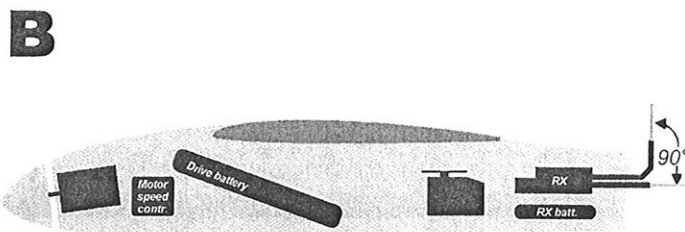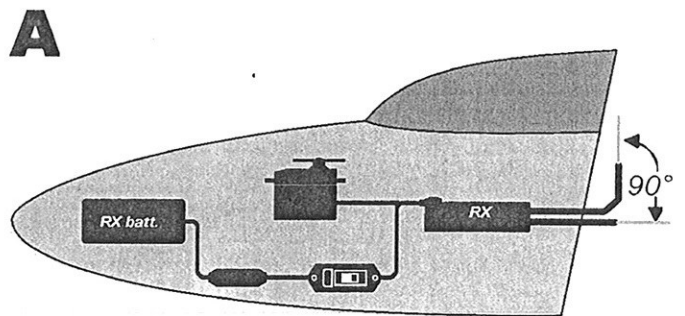

Anleitung 2,4 GHz Empfänger RX-6/7-DR light M-LINK # 82 5490 (09-07-16/MIWA) • Irrtum und Änderung vorbehalten! • © MULTIPLEX

ⓘ These operating instructions are an integral part of the product, and contain important information and safety notes. Please store them in a safe place, where you can find them at any time, and pass them on to the new owner if you sell the receiver.

1. SPECIFICATION

	<i>RX-6-DR light M-LINK</i>	<i>RX-7-DR light M-LINK</i>
Order No.	# 5 5809	# 5 5810
Reception system	2.4 GHz FHSS M-LINK Frequency Hopping Spread Spectrum MULTIPLEX-LINK	
Servo channel count	6	7
Servo signal frame rate	Fast response: 14 ms Standard: 21 ms	
Signal resolution	12-bit, 3872 steps	
Current drain	Approx. 10 mA (excl. servos)	
Aerial feed length / aerial length	Feed cable: approx. 10 cm (2 x) Aerial: approx. 3 cm (2 x)	
Operating voltage	3.5 V ... 9.0 V → 4 - 6 NiCd / NiMH cells (NiXX) → 2S LiPo / Lilo	
Operating temperature range	- 20°C ... + 55°C	
Weight	10 g	
Dimensions	Approx. 38.0 x 28.0 x 11.5 mm	

2. SPECIAL FEATURES

- Small, all-purpose 6-channel / 7-channel receiver exploiting MULTIPLEX 2.4 GHz M-LINK technology, ideal for use in small models.
- Dual receiver:
The receiver contains two complete receiving circuits which operate in parallel (receiver diversity). This provides excellent reception quality by minimising directional effects.
- In-line connector arrangement:
Ideal for use even in slender fuselages (e.g. F3B, F3J, ...).
- HOLD / FAIL-SAFE function.
- Integral SET button and LED:
For binding, FAIL-SAFE programming, RESET and operating status information.

3. SAFETY NOTES

- ⓘ Please read the instructions before using the receiver.
- ⓘ Use the receiver only for the intended applications (→ 4.).
- ⓘ Ensure the power supply is of adequate capacity (→ 6.).
- ⓘ Observe the installation notes (→ 9.).
- ⓘ Carry out regular range checks (→ 10.).

4. APPLICATION

The *RX-6/7-DR light M-LINK* is a radio control receiver intended exclusively for use in model sport applications. It is prohibited to use it for other applications, such as man-carrying vehicles or industrial installations.

The *RX-6/7-DR light M-LINK* was designed with minimum possible size and weight as top priority, and for technical reasons such a unit cannot offer the same reception characteristics as a larger, technically more sophisticated and more expensive receiver. In the interests of safety we recommend that you use a larger receiver wherever space permits. However, under normal conditions it is possible to obtain an excellent reception performance with the *RX-6/7-DR light M-LINK* provided that all the RC components are arranged carefully, and the two receiver aeriels are deployed correctly.

5. COMPATIBILITY

The *RX-6/7-DR light M-LINK* 2.4 GHz receiver can only be used in conjunction with transmitters which use MULTIPLEX M-LINK transmission technology. As of June 2009 these are:

- **ROYALpro 7, 9 and 16 M-LINK.**
- **ROYALevo or pro 7, 9 and 12** with firmware version V3.xx and the HFM4 M-LINK 2.4 GHz RF module.
- **PROFImc 3010, 3030 and 4000** with the HFM3 M-LINK 2.4 GHz RF module.
- **COCKPIT SX M-LINK.**
- **MULTIPLEX transmitters** with the HFMx M-LINK 2.4 GHz RF module.

6. POWER SUPPLY

The *RX-6/7-DR light M-LINK* receiver works with a wide range of voltages from 3.5 V ... 9.0 V, i.e. with receiver batteries consisting of 4 to 6 NiXX cells or 2S LiPo / 2S Lilo batteries.

ⓘ **Note:** if you wish to use a five-cell (six-cell) NiXX battery, check that all the servos, gyros and other components to be connected to the system are approved by the manufacturer for use on operating voltages up to 7.5 V (9.0 V). If you wish to use a 2S LiPo (2S Lilo) pack, check that all the servos, gyros and other components to be connected to the system are approved by the manufacturer for use on up to 8.4 V (8.2 V).

ⓘ **Note:** ensure that the power supply is adequate

A power supply system in good condition and of adequate capacity for the specific application plays an indispensable role in the safe operation of any model:


- Use only high-quality receiver batteries of adequate capacity. Balance and maintain them carefully, and charge them fully.
- Ensure that all cables are of adequate conductor cross-section. Keep all wiring as short as possible, and use the absolute minimum of plug / socket connections.
- Use high-quality switch harnesses exclusively.
- Brief collapses in the power supply voltage (lasting a few milli-seconds) have no adverse effect on the receiver. Longer voltage collapses to below 3.5 V may cause a receiver reset, resulting in a brief interruption in reception. This may be due to a receiver battery which is almost flat, too weak or defective, cables of inadequate cross-section, poor-quality connectors or an overloaded or defective BEC system.

7. RECEIVER CONNECTIONS

This receiver employs the UNI connector system, which is compatible with the connector systems used by most radio control manufacturers (e.g. HiTEC, robbe/Futaba, Graupner/JR).






The receiver sockets are marked as follows:

1, 2, 3 ... 6 (... 7)	Servo sockets, channel 1, 2, 3 ... 6 (... 7)
B	Receiver battery socket (servo sockets 1 ... 6 (... 7) can also be used). Duplicated on the RX-6-DR light M-LINK

⚠ **When connecting the receiver battery, servos, speed controllers ... it is essential to ensure that the connectors are plugged in correctly, and feature compatible pin assignments:**  (see symbol on the receiver)!

8. FIRST USE, FUNCTIONS

8.1 LED codes

LED code	Description
LED Code 0 	Battery voltage too low
LED Code 1 	No reception
LED Code 2 	Binding process running
LED Code 3 	Normal reception in progress
LED Code 5 	Confirmation signal

8.2 Binding

The first time the receiver is used it must be "bound" to the transmitter; this "binding" procedure only has to be carried out once.

⚠ **Note:**

The signal output to the servo sockets is switched off during the binding procedure. This means that the servos are "soft", and do not move, while the motor connected to a modern electronic speed controller remains OFF due to the lack of a signal. Nevertheless, it is important to secure the model and keep well clear of the power system.

The binding process is necessary in the following cases:

- The first time the receiver is used (→ 8.2.1).
- After a receiver RESET (→ 8.5).
- If you change the "Fast Response" setting at the transmitter. Please read the appropriate section in the instructions supplied with your transmitter or RF module.
- Changing to operation with limited frequency range due to national regulations in different countries ("France mode"): All M-LINK transmitters can be switched to the so-called France mode, and if you do this the receiver must also be set to France mode by repeating the binding procedure.
- If the receiver is to be operated in conjunction with a different M-LINK transmitter.

8.2.1 Sequence of the binding procedure

1. The first step is always to set the transmitter and receiver to Binding mode:
 - a. Place the transmitter and the receiver aerials close together.
 - b. Switch the transmitter ON in binding mode.
 - ⚠ **Note:** please read the operating instructions supplied with your M-LINK transmitter or RF module for details.
 - c. Switch the **RX-6/7-DR light M-LINK** receiver ON in Binding mode:
 - Locate the SET button on the top of the receiver and hold it pressed in.
 - Switch the receiver ON, or connect the battery.
 - Now release the SET button (not before):
 - ⇒ The binding procedure runs, the LED on the receiver flashes at a high rate (LED code 2 → 8.1).
2. Once the transmitter and receiver are bound, both units switch **automatically** to standard transmit / receive mode:
 - ⇒ The LED on the receiver flashes slowly (LED code 3 → 8.1).

⚠ **Note:** in most cases the binding process only takes a few seconds.

8.2.2 Binding: locating and correcting faults

Fault:

During the binding process the receiver LED continues to flash at a high rate after several seconds.

Cause:

No M-LINK signal of adequate strength detected.

Remedy:

- Reduce the distance between your transmitter and the receiver aerials.
- Ensure that your transmitter is switched ON in binding mode.
- Repeat the binding procedure.

8.3 Switching the receiver ON and OFF in normal mode

8.3.1 Sequence when switching ON and OFF

This is the procedure for switching the RC system ON:

1. Switch the transmitter ON.
2. Switch the receiver ON.
3. The receiver LED flashes slowly and evenly (LED code 3 → 8.1):
 - ⇒ An M-LINK signal is being picked up: the RC system is ready for use.

This is the procedure for switching the RC system OFF:

1. Switch the receiver OFF.
2. Only now switch the transmitter OFF.

8.3.2 Locating and correcting faults when switching ON:

The receiver LED lights up constantly when switched on (LED code 1 → 8.1), but does not flash.

Cause:

No M-LINK signal detected.

Remedy:

- Is the transmitter switched on?
- Is the transmitter generating an M-LINK signal?
- Are the transmitter and receiver bound to each other?
- Have you carried out a receiver RESET (→ 8.5)?
- Have you made changes to the "Fast Response" setting (→ 8.2)?

Fault:

The receiver LED remains off when the unit is switched on (LED Code 0 → 8.1).

Cause:

The operating voltage (battery voltage) is too low.

Remedy:

- Charge the receiver battery or flight battery, or replace it with a charged pack.

8.4 HOLD and FAIL-SAFE

If the receiver detects invalid data (interference), the last valid data is sent to the servos in order to bridge the period of signal loss (HOLD mode).

The effect of the FAIL-SAFE setting is that the servos run to a previously selected setting if interference should occur, once the HOLD period (0.75 seconds) has elapsed.

In its default state and after a RESET the FAIL-SAFE function is switched OFF, and is only activated when you select the FAIL-SAFE settings for the first time. FAIL-SAFE is set using the SET button on the receiver.

⚡ **Note:** if you are using a *COCKPIT SX M-LINK* or *ROYALevo / pro / M-LINK* transmitter, you can also set FAIL-SAFE directly from the transmitter.

If you wish to disable FAIL-SAFE again, the receiver must be reset to the default state (RESET → 8.5). After a RESET you must repeat the binding procedure (→ 8.2.1)!

⚡ **Note: always activate FAIL-SAFE!**

For safety reasons we recommend that you always activate FAIL-SAFE, and ensure that the selected FAIL-SAFE settings will cause the model to take up as safe an attitude as possible (e.g. motor idle / electric motor OFF, control surfaces neutral, landing flaps deployed, tow-release open, ...).

Selecting the FAIL-SAFE settings:

Use your transmitter to move all the servos (and the speed controller) to the desired position. Hold the SET button pressed in briefly (0.5 to 1 second). This stores the servo positions, and the LED flashes to confirm this (LED code 5 → 8.1).

After sixteen seconds in FAIL-SAFE the receiver no longer sends signals to the servos. Analogue servos and some digital servos (see instructions) then become "soft", to avoid them being stalled. Modern speed controllers switch themselves off. However, some digital servos remain "hard" and maintain their last position.

FAIL-SAFE mode is automatically terminated as soon as the receiver picks up valid signals again.

Testing the FAIL-SAFE positions:

Move the sticks to positions other than the FAIL-SAFE settings, and then switch the transmitter OFF: the servos should go into HOLD mode briefly (0.75 seconds), and then move to the FAIL-SAFE positions which you previously selected.

The FAIL-SAFE positions must always be checked and updated when necessary, e.g. when you install the receiver in a new model.

⚡ Checking the FAIL-SAFE function:

Never operate the receiver with the transmitter switched off for longer than it takes to check the FAIL-SAFE function. Caution: the motor could burst into life - injury hazard!

8.5 RESET to default settings

The receiver settings can be reset to the factory default values if you wish. If you do this, please note that all your settings (e.g. bound transmitter, FAIL-SAFE settings) will be lost.

Hold the SET button pressed in for at least ten seconds (as a guide, the LED goes out when you press the button, comes on again after two seconds, then off again after ten seconds).

When the RESET is complete, the receiver LED will flash to confirm the action (LED code 5 → 8.1).

9. INSTALLATION NOTES

- Protect your receiver from vibration, especially in models powered by an internal-combustion engine (e.g. pack it loosely in foam).
- Locate the receiver at least 150 mm away from electric motors, petrol engine ignition systems and any other electronic components such as speed controllers for electric motors and drive batteries. Do not route the aerials close to these components.
- Install the receiver in the model in such a way that both aerials are as far away as possible from any electrically conductive material, and are arranged at 90° to each other. Position the two aerial tips as far from each other as possible.
- If the model's fuselage contains conductive material (e.g. carbon fibre), the aerials must be installed in such a way that the active part of the aerial (approximately the last 30 mm) is located outside the model.
- Never shorten or extend the aerials or their feed cables!
- Do not deploy the aerials parallel to servo leads, high-current cables or electrically conductive parts (e.g. pushrods).
- Do not deploy the receiver aerials inside or on model components which are laminated or reinforced with electrically conductive materials (metal foil, carbon fibre, metallic paints etc.), as they have a shielding effect.
- Note the recommended installation scheme (→ 14., sketches A - C)!
- High-current cables, e.g. those attached to the speed controller, motor and flight battery, should be kept as short as possible.
- If you are using a diode-based battery backer, always install a PeakFilter (# 8 5180).
- Reception quality can be optimised by fitting a special ferrite ring (# 8 5146) or suppressor filter lead (# 8 5057) in the speed controller cable. It is also advisable to fit effective suppressors to conventional (brushed) electric motors (not brushless types) (e.g. use the suppressor set # 8 5020).

10. RANGE CHECKING

Regular range checks are very important - even when using a 2.4 GHz system - in order to ensure reliable operation of the radio control system, and to enable you to detect sources of interference in good time. This applies in particular:

- Before the use of new or changed components, or existing components in a new or modified arrangement.
- Before re-using radio control system components which were previously involved in a crash or a hard landing.
- If you have encountered problems on a previous flight.

Important:

- Always ask a second person to help you with your range check, so that one of you can secure and observe the model.
- If possible, carry out the range check when no other transmitters are operating.

Carrying out the range check:

1. Select "Range check" mode on your transmitter (see the operating instructions for the M-LINK transmitter or the

HFM3 M-LINK / HFM4 M-LINK / HFMx M-LINK 2.4 GHz RF module).

- The range of the **RX-6/7-DR light M-LINK** receiver must be at least fifty metres with the transmitter set to low power. You have reached the range limit when the servos start to move jerkily.

There must be visual contact between the transmitter and receiver aerials (i.e. the model) during the range check.

Keep the transmitter and the model about one metre above ground during the range check.

- If your transmitter features an automatic servo test facility, we recommend that you activate it for one control function (e.g. rudder). This sets up a steady movement of the servo, and enables you to detect the limit of range clearly.

Important:

Carry out the first range check with the motor switched off. Turn the model into all attitudes, and attempt to optimise reception by changing the position of the two aerials.

For the second range check, run the motor at varying speeds and check that the effective range is not significantly reduced. If there is a marked reduction, locate and eliminate the cause of the interference (caused by the motor, the arrangement of the receiving system and power supply, vibration, etc.).

11. CE CONFORMITY DECLARATION

This device has been assessed and approved in accordance with European harmonised directives.



This means that you possess a product whose design and construction fulfil the protective aims of the European Community designed to ensure the safe operation of equipment.

The detailed CE conformity declaration can be downloaded in the form of a PDF file from the Internet under www.multiplex-rc.de. It is located in the DOWNLOADS area under PRODUKT-INFOS.

12. DISPOSAL NOTES

Electrical equipment marked with the cancelled waste bin symbol must not be discarded in the standard household waste; instead it should be taken to a suitable specialist disposal system.



In the countries of the EU (European Union) electrical equipment must not be discarded via the normal domestic refuse system (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, Directive 2002/96/EG). You can take unwanted equipment to your nearest local authority waste collection point or recycling centre. There the equipment will be disposed of correctly and at no cost to you.

By returning your unwanted equipment you can make an important contribution to the protection of the environment!

13. GUARANTEE / LIABILITY EXCLUSION




The company MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG accepts no liability of any kind for loss, damage or costs which are due to the incorrect use and operation of this product, or which are connected with such operation in any way. Unless the law expressly states otherwise, the liability on the part of MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG to pay damages, regardless of the legal argument employed, is limited to the invoice value of those products supplied by MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG which were directly involved in the event in which the damage occurred. This does not apply if liability is incurred according to statutory law on account of intentional or gross negligence.

We guarantee our products in accordance with the currently valid statutory regulations. If you wish to make a claim under guarantee, your initial course of action should always be to contact the dealer from whom you purchased the equipment.

The guarantee does not cover faults and malfunctions which are caused by the following:

- Incorrect or incompetent use
- Maintenance carried out incorrectly, belatedly or not at all, or not carried out by an authorised Service Centre
- Incorrect connections
- The use of accessories other than genuine MULTIPLEX items
- Modifications or repairs which were not carried out by MULTIPLEX or by an authorised MULTIPLEX Service Centre
- Accidental or intentional damage
- Defects due to normal wear and tear
- Operation of the unit outside the limits stated in the Specification
- Operation of the unit in conjunction with equipment made by other manufacturers.

14. RECOMMENDED INSTALLATIONS

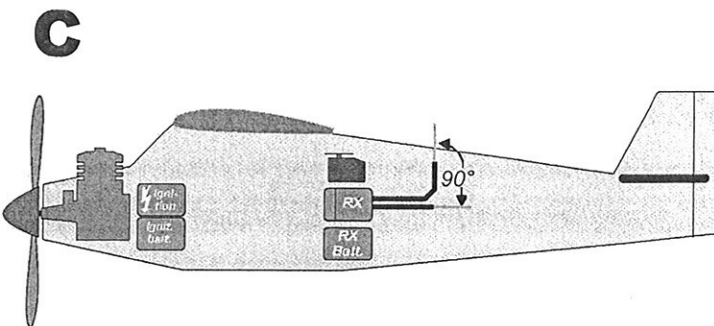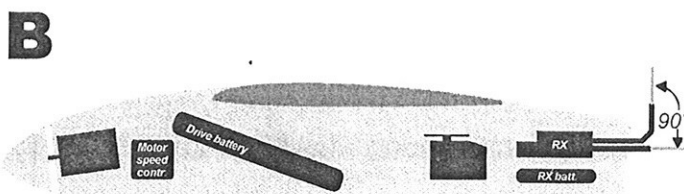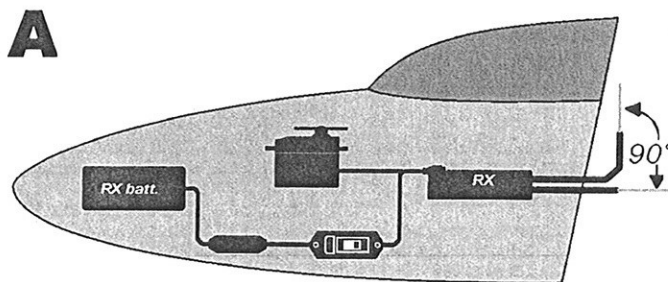

Instructions: RX-6/7-DR light M-LINK 2.4 GHz receiver # 82 5490 (09-07-16/MIWA) • Errors and omissions excepted! • © MULTIPLEX

⊕ Ces instructions font partie intégrante du produit. Celle-ci contient des informations importantes ainsi que des consignes de sécurité. Elle doit donc être consultable à tous moments et à joindre lors d'une revente à tierces personnes.

1. DONNEES TECHNIQUES

	<i>RX-6-DR light M-LINK</i>	<i>RX-7-DR light M-LINK</i>
Nr. Cde	# 5 5809	# 5 5810
Système de réception	2,4 GHz FHSS M-LINK Frequency Hopping Spread Spectrum MULTIPLEX-LINK	
Nbr de canaux	6	7
Durée d'impulsion pour servos	Fast response: 14 ms Standard: 21 ms	
Résolution du signal	12 bit, 3872 pas	
Consom. de courant	env. 10 mA (sans servos)	
Longueur des câbles d'alimentation et de l'antenne	Câbles: env. 10 cm (2 x) Antenne: env. 3 cm (2 x)	
Tension d'utilisation	3,5 V ... 9,0 V → 4 - 6 éléments NiCd / NiMH (NiXX) → 2S LiPo / Lilo	
Domaine de température de fonctionnement	- 20°C ... + 55°C	
Poids	10 g	
Dimensions	env. 38,0 x 28,0 x 11,5 mm	

2. CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

- Petit récepteur 6 à 7 canaux en technologie MULTIPLEX 2,4 GHz M-LINK, pour une utilisation surtout dans le domaine du modèle réduit.
- Double récepteur:
Ce récepteur est composé de deux canaux indépendants de réceptions fonctionnant en parallèle (Diversity). Cela vous offre une très bonne qualité de réception avec un minimum d'effet directif.
- Disposition des sorties Inline:
Permet une utilisation dans les fuselages étroits (par ex. F3B, F3J, ...).
- Fonction HOLD / FAIL-SAFE.
- Touche SET et LED intégrées:
Pour synchronisation, programmation FAIL-SAFE, RESET et informations d'état et d'utilisation.

3. CONSIGNES DE SECURITES

- ⊕ Lire attentivement les instructions avant utilisation.
- ⊕ N'utiliser l'appareil que dans le domaine prévu (→ 4.).
- ⊕ Dimensionner suffisamment l'alimentation (→ 6.).
- ⊕ Respectez les instructions d'assemblages (→ 9.).
- ⊕ Effectuez régulièrement des tests de portés (→ 10.).

4. DOMAINE D'UTILISATION

Les récepteurs *RX-6/7-DR light M-LINK* sont des récepteurs dédiés exclusivement à une utilisation dans le domaine du modèle réduit. Leur utilisation dans des domaines comme des

avions transportant des passagers ou application industrielle est interdite.

Du point de vue technique, un récepteur comme le *RX-6/7-DR light M-LINK*, étant conçu pour avoir les plus petites dimensions possibles ainsi qu'un poids réduit au maximum, ne peut pas rivaliser avec les plus gros récepteurs qui sont plus sophistiqués et plus chers. Pour des raisons de sécurité, si vous avez de la place dans votre modèle équipez celui-ci avec un récepteur plus grand. Néanmoins, par un agencement soigné des différents composants R/C ainsi que des deux antennes de réceptions, il est possible d'avoir d'excellentes caractéristiques de réceptions, dans des conditions normales d'utilisations, même avec le petit récepteur *RX-6/7-DR light M-LINK*.

5. COMPATIBILITE

Les récepteurs à 2,4 GHz *RX-6/7-DR light M-LINK* peuvent être utilisés avec des émetteurs qui utilisent la technologie de transmission MULTIPLEX M-LINK. En Juni 2009 ceux-ci sont:

- **ROYALpro 7, 9 et 16 M-LINK.**
- **ROYALevo** ou **pro 7, 9 et 12** avec logiciel version V3.xx et le module HF 2,4 GHz HFM4 M-LINK.
- **PROFImc 3010, 3030 et 4000** avec le module HF 2,4 GHz HFM3 M-LINK.
- **COCKPIT SX M-LINK.**
- **Émetteur MULTIPLEX** avec le module HF 2,4 GHz HFMx M-LINK.

6. ALIMENTATION

Le récepteur *RX-6/7-DR light M-LINK* peut être alimenté entre 3,5 V et 9,0 V, de ce fait vous pouvez utiliser des accus composés de 4 à 6 éléments NiXX ou 2S LiPo / 2S Lilo.

⊕ **Remarque:** dès que vous utilisez un accu composé de 5 (6) éléments NiXX, vérifiez que le matériel connecté, servos, gyroscope, ..., supportent une alimentation jusqu'à 7,5 V (9,0 V). Si vous utilisez un accu 2S LiPo (2S Lilo), vérifiez que le matériel connecté, servos, gyroscope, ..., supportent une alimentation jusqu'à 8,4 V (8,2 V).

⊕ **Remarque: assurez-vous d'avoir une bonne alimentation**
Une alimentation fiable, bien dimensionnée et répondant aux besoins est impérative pour assurer un fonctionnement idéal de votre modèle:


- N'utilisez que des accus de réception de grande qualité et en bon état, bien formatés et complètement chargés ayant suffisamment de capacités.
- Veillez à avoir une section des câbles suffisamment bien dimensionnée, les câbles aussi courts que possible, avec le moins de connecteurs intermédiaires possible.
- N'utilisez que des interrupteurs de qualités.
- De petites interruptions dans l'alimentation de l'ordre de quelques millisecondes ne perturbent pas le récepteur. De plus longues interruptions en dessous de 3,5 V peuvent amener à un redémarrage de celui-ci et donc une interruption de réception momentanée. Cela peut arriver avec un accu trop faiblement dimensionné, vide ou défectueux, utilisation de câble de trop faible section, de mauvaises connexions ou d'un système BEC défectueux.

7. SORTIES DU RECEPTEUR

Le récepteur est muni d'un système de connecteur universel UNI. Celui-ci est compatible avec les connecteurs utilisés par la majeure partie des fabricants de radiocommandes (HiTEC, robbe/Futaba, Graupner/JR, ...).






Les sorties sont marquées de la manière suivante:

1, 2, 3 ... 6 (... 7)	Canal pour servos, canal 1, 2, 3 ... 6 (... 7)
B	Branchement pour l'accu de réception (également possible sur le canal 1 ... 6 (... 7)). Disponible deux fois pour le RX-6-DR light M-LINK

⚠ Lorsque vous branchez l'accu de réception, des servos, du régulateur, ... veuillez à respecter la bonne polarité surtout pour des produits d'autres marques et assurez vous de leur compatibilité:  (voir le symbole sur le récepteur)!

8. MISE EN SERVICE ET FONCTIONS

8.1 Codes des LED

LED Code	Description
LED Code 0 	Tension de l'accu trop faible
LED Code 1 	Pas de réception
LED Code 2 	Binding en cours
LED Code 3 	Utilisation normale du récepteur
LED Code 5 	Signal de confirmation

8.2 Binding

Lors de la première mise en marche il est nécessaire que le récepteur soit synchronisé sur l'émetteur. Ce processus est appelé „Binding“.

⚠ Remarque:

L'émission de signaux de commandes reste désactivée tout au long du processus de Binding. Cela signifie que les servos ne bougent pas et tournent librement, pour une propulsion électrique le moteur reste éteint par manque de signaux. Néanmoins sécurisé le modèle et observez suffisamment de distance de sécurité!

Le processus de Binding est nécessaire dans les cas suivants:

- A la première mise en route du récepteur (→ 8.2.1).
- Après un RESET du récepteur (→ 8.5).
- Après avoir effectué les réglages sur l'émetteur ou avoir modifié „Fast response“. Vous trouverez des remarques à ce sujet dans les notices du module HF et de votre émetteur.
- Passage en mode de fonctionnement sur une bande de fréquence réduite à cause des restrictions du pays où vous utilisez le matériel („mode France“):
Tous les émetteurs M-LINK peuvent travailler en „mode France“. Après cela il est nécessaire de réaliser le processus de Binding avec le récepteur afin qu'il passe également en „mode France“.
- Lorsque le récepteur doit être utilisé avec un autre émetteur M-LINK.

8.2.1 Déroulement de la procédure Binding

1. Pour effectuer l'opération de Binding il faut tout d'abord amener le récepteur et l'émetteur en mode Binding:
 - a. Approchez l'émetteur et le récepteur.
 - b. Mettez en marche l'émetteur en mode Binding.
⚠ **Remarque:** pour cela veuillez vous référer à la notice d'utilisation de votre émetteur M-LINK ou module HF.
 - c. Mettez en marche le récepteur **RX-6/7-DR light M-LINK** en mode Binding:
 - Appuyez et maintenez la touche SET sur le récepteur.
 - Mettez en marche le récepteur ou branchez l'accu.
 - Relâchez maintenant la touche SET:
⇒ Le processus de Binding est en cours, la LED du récepteur clignote avec une fréquence plus élevée (LED Code 2 → 8.1).
2. Après que l'émetteur et le récepteur soient synchronisés, ceux-ci passent **automatiquement** en mode de fonctionnement normal d'émission et de réception:
⇒ La LED du récepteur clignote doucement (LED Code 3 → 8.1).

⚠ **Remarque:** la procédure de Binding prend en règle générale que quelques secondes.

8.2.2 Recherche et résolution d'erreur lors du Binding

Erreur:

Lors de l'opération de Binding, la LED du récepteur continue à clignoter encore quelques secondes avec une fréquence plus élevée.

Cause:

Le récepteur ne reçoit pas un signal M-LINK assez puissant.

Résolution du problème:

- Réduisez la distance entre les antennes de l'émetteur et du récepteur.
- Assurez-vous que l'émetteur est bien en mode Binding à la mise en marche.
- Recommencez le processus de Binding.

8.3 Mise en marche et arrêt du récepteur en utilisation normale

8.3.1 Ordre lors de la mise en marche et de l'arrêt

Pour la mise en marche de l'ensemble R/C procédez comme suit:

1. Mettez en marche l'émetteur.
2. Mettez en marche le récepteur.
3. La LED du récepteur clignote doucement et régulièrement (LED Code 3 → 8.1):
⇒ Un signal M-LINK est réceptionné, le système R/C est prêt à l'emploi.

Pour l'arrêt de l'ensemble R/C procédez comme suit:

1. Eteignez le récepteur.
2. Eteignez maintenant l'émetteur.

8.3.2 Recherche et résolution d'erreur après la mise en route

Erreur: La LED du récepteur éclaire constamment après la mise en route (LED Code 1 → 8.1), mais ne clignote pas.

Cause:

Le récepteur ne reçoit pas un signal M-LINK assez puissant.

Résolution du problème:

- L'émetteur est-il bien en marche?
- L'émetteur émet-il bien un signal M-LINK?
- Est-ce que l'émetteur et le récepteur sont bien synchronisés?

- Avez-vous effectué un RESET du récepteur (→ 8.5)?
- Avez-vous changé les réglages du „Fast response“ (→ 8.2)?

Erreur:

Après la mise en marche la LED du récepteur reste éteinte (LED Code 0 → 8.1).

Cause:

La tension d'alimentation (accu de réception) est trop faible.

Résolution du problème:

- Rechargez ou changez l'accu de réception ou de propulsion.

8.4 HOLD et FAIL-SAFE

Si le récepteur reconnaît les données erronées, celui-ci utilise les dernières bonnes instructions et les transmet aux servos afin de palier au manque d'informations (HOLD).

En cas de problème de réception et après l'écoulement du temps HOLD (0,75 secondes), le réglage de la fonction FAIL-SAFE permet aux servos de se placer dans une position déterminée au préalable.

En sortie d'usine ou après un RESET la fonction FAIL-SAFE est désactivée et sera réactivée lorsque vous programmerez à nouveau une valeur. La fonction FAIL-SAFE est activée avec la touche SET.

⊗ **Remarque:** pour les émetteurs du type *COCKPIT SX M-LINK* et *ROYALeVo / pro / M-LINK* vous pouvez directement programmer la fonction FAIL-SAFE avec l'émetteur.

Si le FAIL-SAFE serait à nouveau désactivé, il faut recharger les paramètres en sortie d'usine sur le récepteur (RESET → 8.5). Après un RESET il faut refaire le Binding (→ 8.2.1)!

⊗ **Remarque: toujours activer FAIL-SAFE!**

Pour des raisons de sécurité nous vous conseillons de toujours activer la fonction FAIL-SAFE et de veiller que les positions que prendront les servos ne soient pas dangereuses pour le modèle (par ex. moteur au ralenti ou sur off, gouvernes au centre, volets de courbures sorties, ouverture du crochet de remorquage, ...).

Programmer la position FAIL-SAFE:

Amenez tous les servos (et le régulateur) dans la position souhaitée au travers de l'émetteur. Appuyez brièvement sur la touche SET (0,5 à 1 seconde). La position des servos est mémorisée, la LED clignote pour confirmer (LED Code 5 → 8.1).

Après 16 secondes en mode FAIL-SAFE, les servos ne sont plus commandés. Les servos analogiques et certains servos digitaux tournent „librement“ (voir notice) afin d'éviter le blocage des servos. Les régulateurs modernes se coupent. Certains servos digitaux restent „dur“ et gardent la position.

FAIL-SAFE est terminé dès que le récepteur voit à nouveau des signaux exploitables.

Test des positions FAIL-SAFE:

Placez les manches de commandes dans une autre position que pour le FAIL-SAFE puis arrêtez l'émetteur. Les servos devront prendre la position FAIL-SAFE après le temps HOLD (0,75 secondes).

Contrôlez et réactualisez toujours les positions FAIL-SAFE lorsque par ex. vous utilisez le récepteur sur un autre modèle.

⊗ **Vérification de la fonction FAIL-SAFE:**

N'utilisez votre récepteur que brièvement et uniquement pour effectuer un test de la fonction FAIL-SAFE en gardant l'émetteur éteint. Attention: le moteur pourrait démarrer intempestivement, danger de blessure!

8.5 RESET pour passer en réglage d'usine

Vous avez la possibilité de recharger les paramètres en sortie d'usine sur le récepteur (valeurs par défaut). Tous vos réglages seront perdus (par ex.: synchronisation avec l'émetteur, paramètres FAIL-SAFE).

Appuyez la touche SET au moins pendant 10 secondes (la LED va s'éteindre après l'action sur la touche, et se rallumera après 2 secondes puis s'éteindra après 10 secondes).

Après un RESET bien effectué, la LED clignote pour confirmer (LED Code 5 → 8.1).

9. INDICATIONS DE MONTAGE

- Protégez votre récepteur contre les vibrations, surtout pour une motorisation thermique (par ex.: mousse légère).
- Eloignez le récepteur d'au moins 150 mm de moteurs électriques, allumage de moteur thermique et d'autres types de composants électroniques comme les régulateurs ou des accus de propulsion. Ne placez pas l'antenne le long de ces composants.
Placez le récepteur de telle manière que les deux antennes soient le plus éloignées de composants conducteurs et qu'ils forment un angle de 90° entre les deux. Placez les deux bouts d'antennes le plus éloigné possible l'un de l'autre.
- Pour des fuselages en matière conductrice (par ex.: fibre de carbone) il faut orienter l'antenne de telle manière à ce que le dernier bout (env. 30mm) sorte du fuselage du modèle.
- Ne raccourcissez ou ne rallongez pas l'antenne ou le raccord!
- Ne placez pas l'antenne parallèlement aux câbles de commandes des servos, de câbles d'alimentations ou de pièces conductrices (par ex.: tringles).
- Ne placez pas l'antenne à l'intérieur ou le long de pièces conductrices du modèle (feuille de métal, fibre de carbone, laques avec particules métalliques, ...) plaquées ou renforcées (blindage!).
- Respectez les consignes de montage (→ 14., illustration A-C)!
- Utilisez des câbles d'alimentations comme par exemple pour le régulateur, le moteur ou l'accu de propulsion aussi court que possible.
- Filtre Peak (# 8 5180) lors de l'utilisation de (diodes) d'aiguillage d'accu.
- La qualité de réception peut être optimisée par l'utilisation d'anneaux ferrites spéciaux (# 8 5146) ou de câbles avec filtres spéciaux (# 8 5057) sur les câbles d'alimentation du régulateur. De même il est conseillé d'utiliser le filtrage standard des moteurs électriques avec balais (pas pour les moteurs brushless) (par ex.: kit de filtrage # 8 5020).

10. TEST DE PORTEE

L'exécution régulière de tests de portée est très importante – même pour un système 2,4 GHz – afin d'assurer le bon fonctionnement de l'équipement de radiocommande et pour détecter et déterminer très tôt les anomalies de fonctionnements. Surtout:

- Avant l'utilisation de nouveau matériel ou modifié, mais également de changement ou de nouveaux d'affectations.
- Avant l'utilisation de composants de radiocommandes qui ont été récupérés et utilisés après un crash ou un atterrissage un peu „dur“.
- Si vous avez découvert des anomalies lors de l'utilisation.

Important:

- Effectuez le test de portée toujours avec l'aide d'une tierce personne qui sécurise et observe le modèle.
- N'effectuez ce test uniquement si aucun autre émetteur en marche se trouve dans les environs.

Exécution du test de portée:

1. Choisissez le mode de fonctionnement „test de portée“ sur votre émetteur (voir notice d'utilisation de l'émetteur M-LINK

Notice d'utilisation du récepteur 2,4 GHz RX-6/7-DR light M-LINK # 82 5490 (09-07-06/MINA) • sous réserve de toute erreur ou modification! • © MULTIPLEX

ou du module HF 2,4 GHz HFM3 M-LINK / HFM4 M-LINK / HFMx M-LINK).

- La portée du récepteur **RX-6/7-DR light M-LINK** doit être, puissance réduite, d'au moins 50 m. La limite de portée est atteinte lorsque les servos commencent à bouger, à trembler („mouvement brusque“).

Lors du test de portée il faut qu'il y ait contact visuel entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception (ou le modèle).

Lors de ce test, tenez l'émetteur et le modèle environ 1 mètre au-dessus du sol.

Si votre émetteur dispose de la fonction de test automatique des servos, nous vous conseillons vivement de l'utiliser lors du test pour une voie donnée comme par ex.: la direction. Par ce biais, un mouvement régulier du servo est assuré et donc il est plus facile de détecter lorsque le récepteur ne réagit plus correctement aux ordres émis.

Important:

Effectuer dans un premier temps un test de portée sans propulsion. Tournez le modèle dans toutes les positions, si nécessaire, optimisez la position de l'antenne.

Lors du second test avec moteur en marche et différentes positions des gaz, la distance mesurée ne doit pas se réduire de beaucoup. Dans le cas contraire, veuillez éliminer la cause de la perturbation (filtrage du moteur, ordre de montage pour les éléments de radiocommande ainsi que de l'alimentation, vibrations, ...).

11. DECLARATION DE CONFORMITE CE

L'homologation de ce produit ce fait en fonction des directives européennes harmonisées.



De ce fait vous possédez un produit qui, par sa construction, respecte la restriction de sécurités européennes en vigueur concernant l'utilisation sécurisée des appareils électroniques.

Vous trouverez la déclaration complète en fichier PDF sur internet sous www.multiplex-rc.de dans DOWNLOADS sous PRODUKT-INFOS.

12. CONSIGNES DE RECYCLAGES

Les appareils électroniques portant le symbole de la poubelle barrée ne doivent pas être jetés dans une poubelle traditionnelle, mais apportés au point de recyclage le plus proche.



Dans les pays de l'union européen (EU) il est strictement interdit de jeter ce genre d'appareil électrique avec les déchets ménagés habituels (WEEE - Waste of Electrical and Electronic Equipment, ligne directrice 2002/96/EG). Néanmoins, vous pouvez déposer votre vieil appareil électronique auprès de toute déchetterie, centre de trie ou conteneur de collecte prévu à cet effet de votre quartier ou ville. Celui-ci sera recyclé gratuitement suivant les directives en vigueur.

En déposant votre vieil appareil aux endroits prévus à cet effet, vous contribuez activement à la protection de la nature!

13. GARANTIE / RESPONSABILITE

La société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG ne garantie en aucun cas ce produit en cas de perte, de détérioration ou de coûts survenant à une utilisation non conforme du matériel ou des conséquences de celle-ci. En fonction des textes de lois, la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG est tenue au remboursement, quelque soit la raison, pour une valeur maximum correspondant à la valeur des pièces de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG mises en causes lors de l'achat. Cela est valable, que dans les limites prévues par les




textes légaux concernant une grossière négligence de la part de la société MULTIPLEX Modellsport GmbH & Co.KG.

Pour nos produits, nous garantissons ceux-ci en fonctions des textes de lois en vigueurs actuellement. Dans le cas de problèmes dans la période de garantie, adressez-vous directement à votre revendeur habituel chez qui vous avez achetez ce matériel.

Ne sont pas couvert par la garantie sont des défauts ou mauvais fonctionnement causés par:

- Utilisation non conforme
- Absence, mauvaise ou aucune réparation effectuée par une station agréée
- Mauvais branchements
- Utilisation de matériel n'étant pas d'origine MULTIPLEX
- Modifications / réparations n'ayant pas été effectués par la société MULTIPLEX ou d'une station service MULTIPLEX agréée
- Dommages volontaires ou involontaires
- Défaut suite à une usure naturelle
- Utilisation en dehors des spécifications techniques ou en relation avec des pièces d'autres fabricants.

14. MONTAGE DES DIFFERENTS ELEMENTS

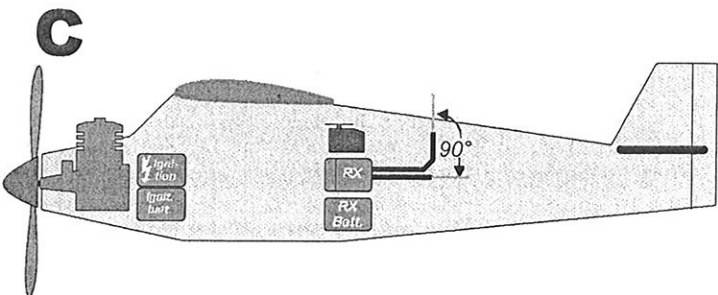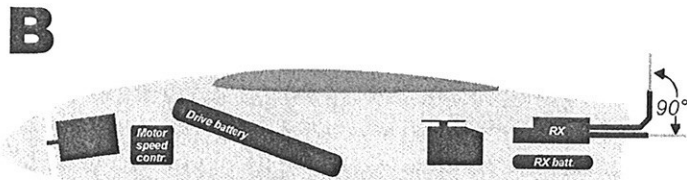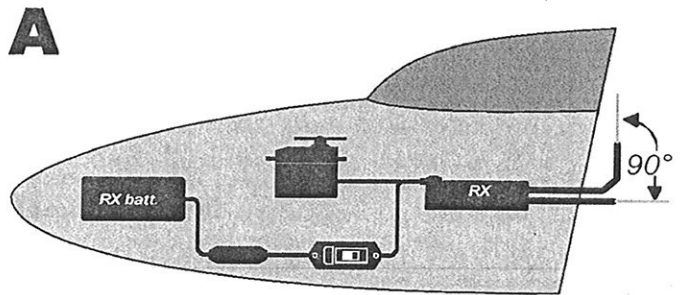

Notice d'utilisation du récepteur 2,4 GHz RX-6/7-DR light M-LINK # 62 5490 (09-07-06/MIWA) • sous réserve de toute erreur ou modification. • © MULTIPLEX