



200 SRX Programmierung DX6i

Den 200SRX Heli können Sie wie folgt auf Ihre DX6i programmieren:


1. Einstellung im Menüpunkt **MODEL TYPE**

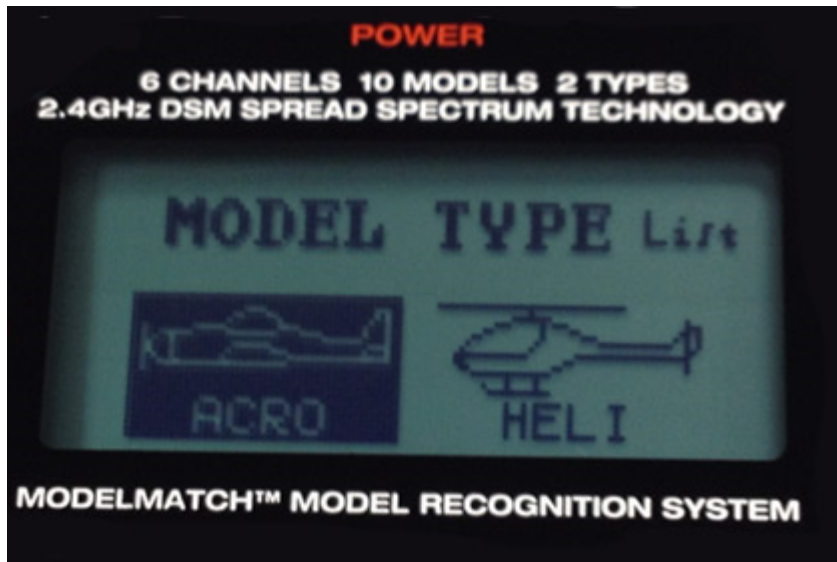

2. Einstellung im Menüpunkt **REVERSE Set Up**

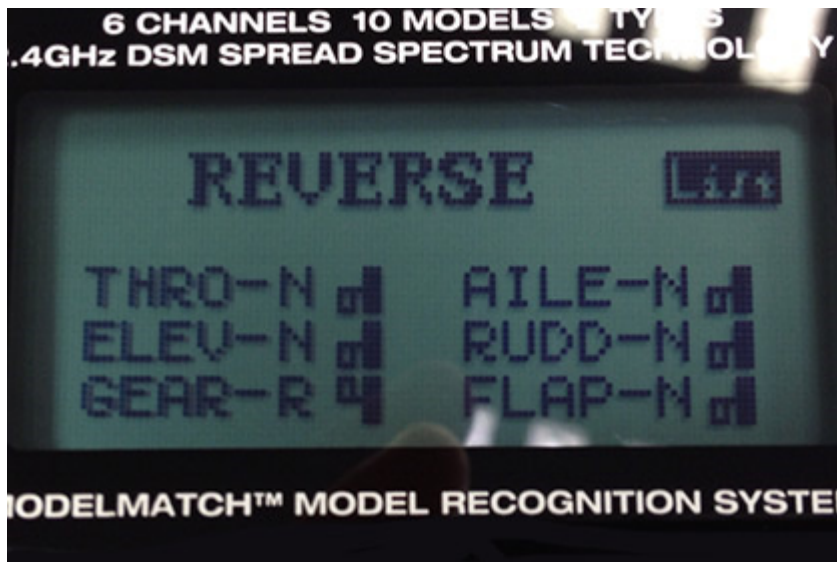


3. Einstellung im Menüpunkt **THROTTLE CUT Set Up**

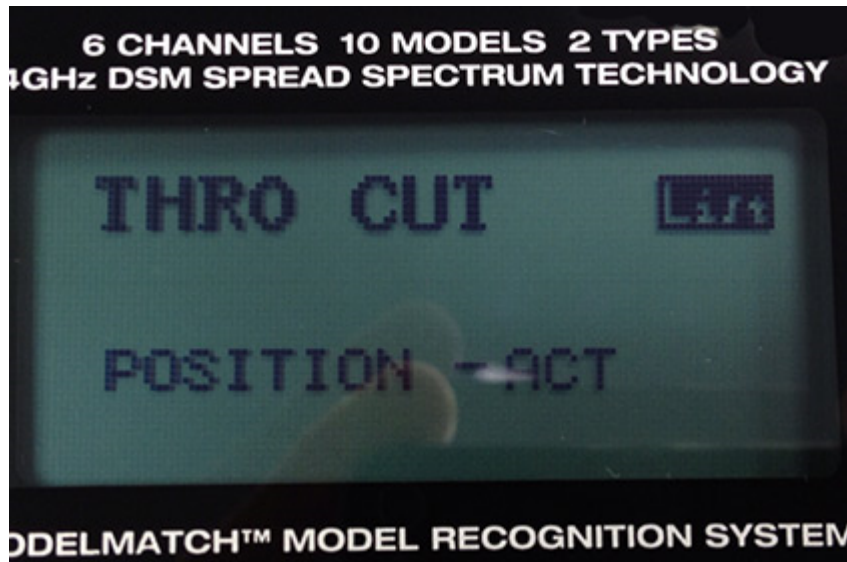


4. Einstellungen im Menüpunkt **MODE Set Up**.  
(Hier sind mehrere Einstellungen notwendig)


**TRAVEL ADJUST**

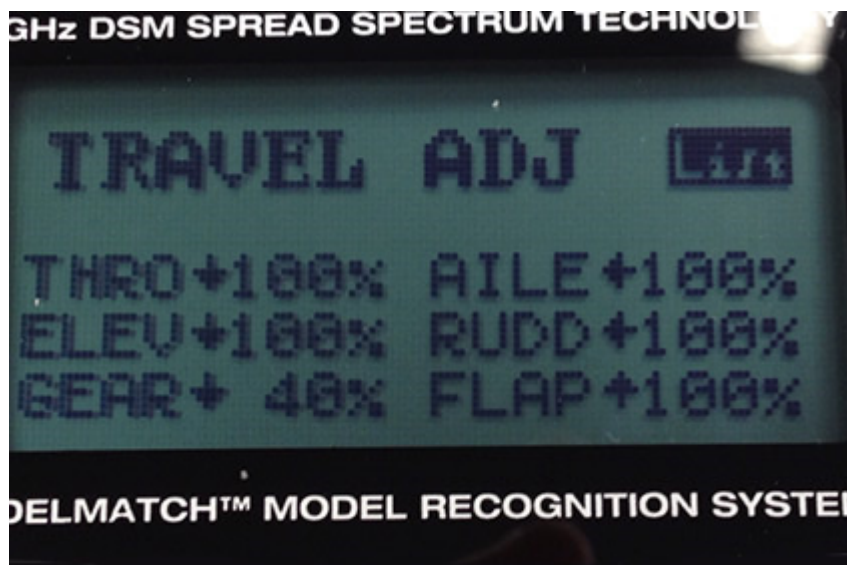


## FLAPS

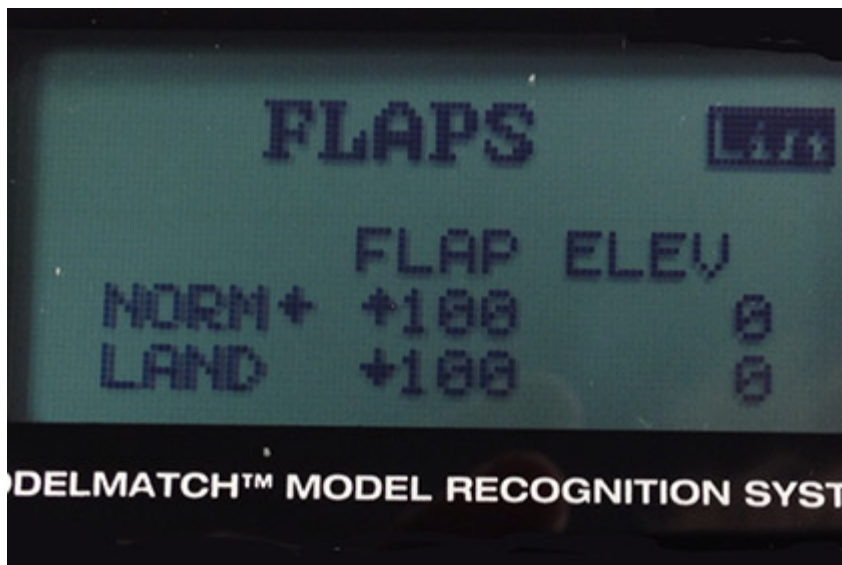

## MIX 1

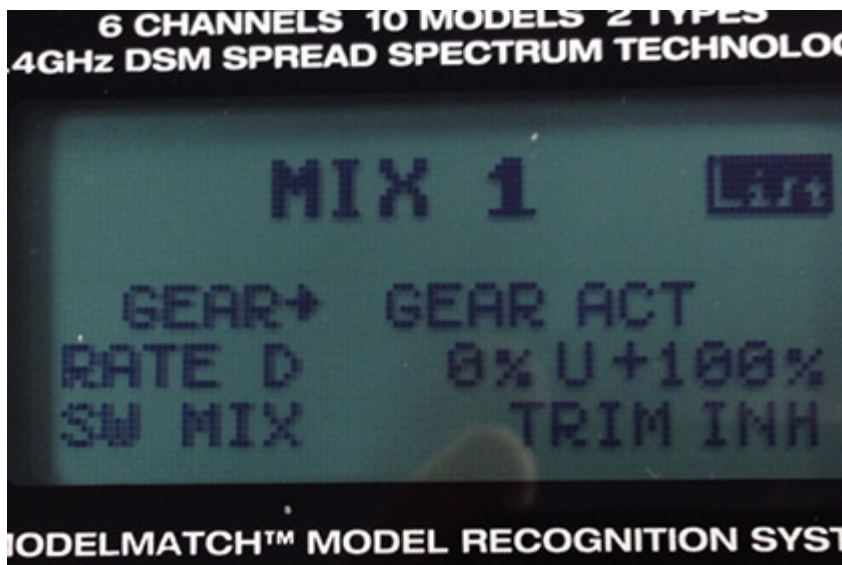

## 5. Einstellungen im Menüpunkt DUAL RATE SWITCH

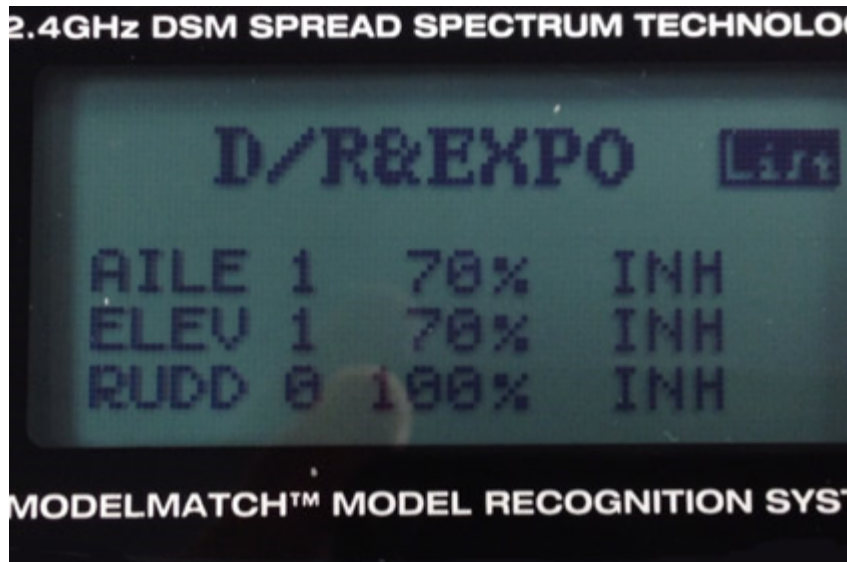

Nun können alle 3 Modes geschaltet werden:  
( alle Schalter Pos. 0 als Grundeinstellung )

Einsteiger-Modus:                   Schalter Gear/F-Mode auf Pos. 0

Fortgeschrittenen-Modus:        Schalter Gear/F-Mode auf Pos. 1

Profi-Modus:                        Schalter Gear/F-Mode auf Pos. 1 + Schalter Mix/Hold auf Pos. 1

Panik Schalter:                     Flap/Gyro

Bitte prüfen Sie die Programmierung vor dem Erstflug